



Zeroleak - Turafalle

Prodotto utile per riparare piccole perdite di gas refrigerante negli impianti A/C ed in quelli frigoriferi. Zeroleak è compatibile e miscelabile con i seguenti gas refrigeranti: R11-12-22-23-123-134-141-404-407-410-502-503-507-600. È un sigillante permanente, ripara definitivamente le piccole perdite, non contiene polimeri, non danneggia il compressore nè le unità di recupero dei gas refrigeranti. È un prodotto ideale per applicazioni preventive. Venduto in confezione monodose.

Zeroleak - Leak stop

An indispensable product for solving efficiently all small refrigerant gas leaks in A/C and cooling systems. Zeroleak is fully compatible and can be mixed with the following refrigerants: R11-12-22-23-123-134-141-404-07-410-502-503-507-600. It is a permanent seal, it definitively repairs all small leaks, it is polymerfree, it does not damage the compressor, nor it damages the recovery unit. Ideal product for preventive applications. Sold in single dose.

New Product



Rif. Codice Re: Code	Modello Model	Descrizione Description
----------------------	---------------	-------------------------

A	32000100 ZL12	conf. 12 ml. impianti fino a 0.3kg ~ 12 ml. 0.3kg A/C systems
A	32000200 ZL24	conf. 24 ml. impianti fino a 1kg ~ 24 ml. 1kg A/C systems
A	32000400 ZL42	conf. 42 ml. impianti fino a 1.5kg ~ 42 ml. 1.5kg A/C systems
A	32000500 ZL60	conf. 60 ml. impianti fino a 3kg ~ 60 ml. 3kg A/C systems
NEW	B 32000550 ZL600-290	conf. 6 ml. per impianti fino a 1.5kg di R600-R290 6 ml. 1.5kg A/C systems R600-R290
C	32000900 ZLAD	Adattatori 1/4 - 5/16 ~ Adapters for 1/4 - 5/16
D	32000910 ZLADHOSE	Adatt. 1/4 - 5/16 con tubo ~ Adapt. for 1/4 - 5/16 w/t hose

B

NEW



Turafalle per impianti HVAC

Prodotto innocuo ed affidabile per la prevenzione e la "riparazione" di perdite su impianti con almeno 700gr dei più comuni gas refrigeranti. Una confezione è idonea per impianti fino a massimo 20 kg. Quando utilizzato per la prevenzione occorre fare il vuoto, inserire il 50% della carica di refrigerante nell'impianto, inserire NO LEAK e completare la carica. In caso di perdita si crea umidità nell'impianto che fa solidificare il prodotto in corrispondenza della falla, bloccandola. Idoneo per R12-R22-R32-R141-R280-R404-R407-R410-R417-R290.

Liquid sealant for HVAC plants

Harmless and reliable product for preventing and "repairing" leaks on systems with at least 700gr of the most common refrigerant gases. One dose is suitable for systems up to a maximum of 20 kgs. When used for prevention, it is necessary to make a vacuum, insert 50% of the refrigerant in the system, insert NO LEAK and complete the charge. In case of leakage, humidity is created in the system which causes the product to solidify at the leak, blocking it. Suitable for R12-R22-R32-R141-R280-R404-R407-R410-R417-R290.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
-------------	---------------	-------------------------

31009017	NO LEAK	Turafalle per impianti HVAC ~ Liquid sealant for HVAC plants
----------	---------	--

Power Clim

I suoi ingredienti attivi combinati con un agente lubrificante, diminuiscono il consumo energetico del sistema refrigerante aumentandone la capacità di raffreddamento ed il suo potere lubrificante.

Power Clim

Power clim's active ingredients, two synthetic catalysts, combined with superior lubricating agents, catalyse the system lubricants, improving lubricity and reducing the thermal effect on the internal walls of the evaporator and condenser.



Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
-------------	---------------	-------------------

32000600	PCLIM1	Per impianti fino a 1 kg di gas ~ Until 1 kg. Re: gas
32000700	PCLIM1.5	Per impianti fino a 1.5 kg di gas ~ Until 1.5 kg. Re: gas

Test acidità

Test acidità è un prodotto indispensabile per individuare la presenza e la formazione dell'acido all'interno dei impianti di refrigerazione e condizionamento.

L'utilizzo del Test di acidità è cruciale per una regolare manutenzione preventiva e fornisce un metodo veloce ed accurato per rilevare la presenza di acido nei lubrificanti.

Il Test acidità contiene elementi chimici, che a contatto con l'acidità, cambiano colore indicando l'intervallo di pH nel lubrificante degli impianti di refrigerazione. I risultati sono accurati e visibili in pochi secondi. Facile da utilizzare. Ha una formulazione sicura per l'impianto. Funziona con tutti i lubrificanti (oli minerali, ABZ, PAG, POE, PAO) ed è biodegradabile. Non è infiammabile e non è tossico.

Acid test

Acid Test is indispensable for quick and accurate testing of acid contamination lubricants.

Please note: testing for Acid should form part of any thorough service and preventative maintenance program.

The chemical ingredients react with acid, changing colour depending on the level of acid presence.

The colour result will indicate the nominal pH level of the refrigeration lubricant.

Provides precise results in seconds, it is safe, easy to use and to read.

Works with all lubricants (mineral oil, ABZ, PAG, POE, PAO).

Biodegradable. Non-flammable. Non-toxic.



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
32000800	TEST ACIDITÀ	Test acidità universale ~ <i>Universal acid test</i>

PH Zero

PH Zero neutralizza ed elimina efficacemente ogni acido presente negli Impianti A/C e di Refrigerazione, preventivamente individuati con l'utilizzo del Test acidità nostro codice 32000800. L'utilizzo di Ph Zero previene la combustione del motore del compressore. Una volta inserito Ph Zero nell'impianto i suoi agenti chimici identificano e neutralizzano gli acidi. La quantità di prodotto è da definirsi in base alla quantità di olio e di acidità presenti nell'impianto.

PH Zero

PH Zero neutralises and effectively eliminates any acid present in an A/C or Refrigeration System. PH Zero can prevent compressor burnout.

Once injected the chemical ingredients work immediately by actively seeking out and neutralising acids. The quantity of product to be used is based upon the quantity of oil in the system and the acidity found.



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
32000850	PHZEROM	Per impianti con olio minerale ~ <i>For mineral oil systems</i>
32000870	PHZEROI	Per impianti con olio sintetico ~ <i>For synthetic oil systems</i>

Acid detector

Acid detector è un liquido utilizzato per verificare in maniera rapida e sicura la presenza di acido negli impianti di refrigerazione e climatizzazione; il prodotto è particolarmente sensibile all'individuazione di impercettibili tracce di acido.

Acid detector

Acid detector is a liquid for detecting the presence of acid in the refrigeration and/or air conditioning systems in a rapid and reliable manner. Acid detector is especially sensitive to small imperceptible acid particles.



Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	31002020	ACID DETECTOR P	Per impianti con olio POE o sintetico <i>For POE or synthetic oil systems</i>
B	31002010	ACID DETECTOR M	Per impianti con olio minerale <i>For mineral oil systems</i>



Liquido deidratante

Il Thawzone "asciuga" chimicamente le molecole di acqua negli impianti riducendo l'umidità ed è compatibile con tutti i refrigeranti, compresi cloruro di metile e di metilene.

- Scioglie le formazioni di ghiaccio per umidità in 5 minuti
- Non lascia residui
- Non contiene metanolo

Liquid dehydrant

For the control of moisture in refrigeration systems, Thawzone chemically "dries" ALL refrigerants, even those containing methyl chloride and methylene chloride.

- Frees frozen systems due to moisture in 5 minutes
- Does not leave residue
- Does not contain any dissolved solids or methanol

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31004020	THAWZONE ANTIUMIDITÀ	113,2 gr.



A



B



C

New Product



D

Acid Away e Check Mate

Acid Away per impianti contenenti oli minerali, **Acid Away Poe** per oli sintetici, con problemi di combustione e presenza di acido. Acid away è un trattamento chimico brevettato che neutralizza l'acido. Il **Check Mate** è un Kit per analisi di Umidità e Grado di contaminazione, per oli minerali, sintetici (AB, PAG, POE) e tutti i refrigeranti, solo su ordinazione, fino a 2 mesi di conservazione in freezer.

Acid Away and Check Mate

Acid Away for systems containing mineral oils, **Acid Away Poe** for synthetic oils, with combustion problems and the presence of acid. Acid away is a patented chemical treatment that neutralizes the acid. **Check Mate** is a kit for Humidity, Degree of contamination analysis, suitable for mineral and synthetic oils and all refrigerants. On request only, up to 2-months storage in freezer.

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	31002030	ACID AWAY	Flacone ~ Fluid container of - 118 ml
B	31002040	ACID AWAY POE	Flacone ~ Fluid container of - 118 ml
NEW	C	31003015	CHECKMATE
			Valigetta con parte meccanica ~ Case w/t mechanical parts
NEW	D	31003017	FIALE-UR
			3 fiale test umidità ~ 3 humidity tests



Leak lock

Leak lock è un impasto a base di resina modellabile che rimane permanentemente flessibile. Ideale per metalli e materiali plastici soggetti a forti vibrazioni. Resistente ed efficace a temperature estreme di -93°C fino a 204°C, nonché a pressioni e vuoti pari a 10.000 PSI.

Leak lock

Leak lock is a resin based brushable paste which remains permanently flexible. Ideal for metal and plastic materials subject to extreme vibrations. Effective in temperatures from -200°F to 400°F, full vacuums and pressures to 10.000 PSI.

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31005010	10001	12 x 37.64 gr.



Pasta sigillante elastica

Idonea per accoppiamenti fra metalli (ottone/ottone - ottone/rame) di facile sbloccaggio. Efficace e non tossica per sigillare e frenare giunzioni filettate metalliche a tenuta di gas, aria, acqua, olio, idrocarburi e altri prodotti chimici. Resistente a calore e vibrazioni. Prodotto corrispondente a normative internazionali.

Sealing paste

Sealing paste ideal for brass and copper threaded fittings. Very flexible and easy-to-remove paste. It can be utilized for joining and blocking threaded fittings in use with refrigerants, gas, water, air, oil among many other chemical products. Heat and vibration resistant. Product approved by international standards. No toxic.

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31005012	LOXEAL 18/10	50 gr.



Cercafughe spray

Cercafughe spray in bomboletta da ml. 400, particolarmente indicato per rilevare perdite di refrigerante anche di piccole dimensioni, da usare in combinazione anche con ns. Kitazoto50. Il cercafughe spray può essere utilizzato anche su tubazioni a -40°C.

Spray leak detectors

Leak detector (ml. 400) in aerosol spray is ideal for detecting the smallest leaks. Can also be used with our pressurized kit for nitrogen (Kitazoto50) Can be used on tubes reaching -40°C.

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31003030	CFS	400 ml



Lubrificante

Olio universale in flacone per cartelle con vaporizzatore "Nogas".
Idoneo inoltre per la lubrificazioni di utensili.

Lubricant

All use oil for flares, also suitable for instruments lubrication.

This is sold in a no-gas-spray bottle (squirt supplying mechanism).

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31008010	LUF 120	120 ml.



Cercafughe spray

Liquido cercafughe spray ideato per cercare fughe di piccola entità.

Rileva perdite anche in impianti contententi:

- ammoniaca
- ossigeno
- azoto

Non corrosivo.

Spray leak detectors

Spray leak detector specially used to detect minimal leakage.

It detects leakages in the presence of:

- ammonia
- oxygen
- nitrogen

It is not corrosive.

Codice Code	Modello Model	Contenuto Content
31003025	BETTER BUBBLE	946 ml

Tracciante

Tracciante di colore rosso vivo per rilevare perdite di refrigerante anche senza l'ausilio della lampada ad ultra violetto, per impianti contenenti olio sintetico. Confezione da 100 ml., materiale prodotto in USA

Tracer

Red dye stain type leak detector for refrigerant systems. It is a concentrated penetrant dye through which you can easily identify the leak without any leak detector, 100 ml package, made in USA



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
NEW	31004030	TRACE	Tracciante per olio sintetico Tracer for synthetic oil

Sigillafiletti

É un adesivo di resistenza media, per sigillare le connessioni fino a 3/4" delle filettature pneumatiche ed idrauliche.

É un prodotto efficace per toppe alle tubature di gas, acqua, idrocarburi e tanti altri prodotti chimici. Altamente resistente al caldo, alla corrosione, agli shock ed alle vibrazioni.

Sealing for threads

Medium strength anaerobic adhesive for sealing hydraulic and pneumatics threads connectors up to 3/4".

To replace P.T.F.E. tapes in the sealing of gases, water, LPG, hydrocarbons, oils and other chemicals. Highly resistant to heat, corrosion, shocks and vibrations.



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
	31009010	LOX-53-14/50	Adesivo anaerobico ~ Anaerobic adhesive

Dissipante di calore

Speciale pasta che assorbe il calore, idonea a "proteggere" e mantenere componenti delicati come valvole termostatiche, indicatori di liquido e particolari con guarnizioni. Non si decompone durante la fase di saldatura e non emette odore sgradevole (500 ml.)

Heat absorber

It gets rid of heat by absorbing it. It is an ideal paste for protection and preservation of thermostatic valves and fluid indicator as well as being especially recommended for preserving systems with gaskets.

It does not melt during welding stage nor does it smell (500 ml.)



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
	31009015	PROTECT GEL	Gel dissipante calore 500ml. ~ Gel heat absorber 500ml.

Sigillante epossidico

Speciale pasta epossidica a freddo versatile (non necessita di saldatore) per la riparazione di crepe, fori, incrinature su tubazioni di rame, ottone, legno, acciaio e alluminio fra molti altri.

Epoxy resin based sealant paste

Epoxy resin based sealant can be utilized cold. Very versatile repairer for voids, cracks or similar as well as for metal, wood, plastic, aluminium and many others.



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
	31010001	EP-200	Pasta epossidica ~ Epoxy resin



Nastro bituminoso

Nastro bituminoso di ottima qualità per rivestimenti di tubazioni, valvole, ecc. Resta morbido, larghezza 5 cm. circa - spessore 5 mm. - lunghezza 9,15 mt.

Roll of prestite tape

Roll of top-quality bituminous tape - perfect for application on pipes - valves, etc. - remains soft - about 5 cm in width - 5 mm in thickness - 9,15 mt. in length.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
31009030	PRESTITE	Rotolo lunghezza mt. 9,15 Roll of prestite tape about 9,15 mt.



Nastro anticondensa

Nastro anticondensa nero, adesivo omologato e certificato la cui larghezza è di 5 cm, lo spessore è di 3 mm e la lunghezza è di 15 mt., prodotto di ottima qualità, fatto in Italia, retinato e confezionato singolarmente. Adatto per isolare sia dal freddo che dal caldo.

Roll of anticondensed tape

Black anticondensation tape, adhesive, approved and certified, 5 cm in width, 3 mm in thickness, 15 mt. in length, superior quality, made in Italy, screened and packed individually. Perfect for insulation against heat and cold.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
31009040	NA15	Rotolo nastro anticondensa Roll of anticondensation tape




Nastro alluminio

Nastro di alluminio adesivo, larghezza 5 cm, spessore 0,03 mm, lunghezza 50 mt. Supporto siliconato cartaceo.

Aluminium tape

Roll of aluminium adhesive tape - 5 cm width - 0,03 mm thickness - 50 mt. length. Siliconized paper backing.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
31009035	NALL	Nastro alluminio Aluminium tape

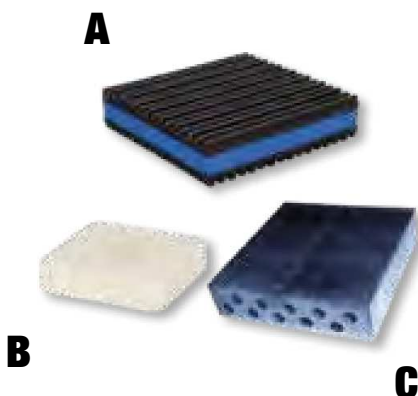

Supporti antivibranti

Tavolette antivibranti in gomma a tre strati adatte per attenuare le vibrazioni su split, unità condensatrici, compressori frigoriferi ed altri impianti simili, in 3 diverse misure.

Antivibration pads

Three layer antivibration rubber pad suitable for split, air conditioning, condensing unit, compressor and similar, 3 different sizes.

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Dimensioni Dimensions
A	31010010	MP-4E	10x10x2,2 cm portata max. 600 kg 10x10x2,2 cm max. weight 600 kg
B	31010011	NBR-B	9x9x2,2 cm portata max. 400 kg 9x9x2,2 cm weight 400 kg
C	31010012	TA1612	16x12x3,5 cm portata max. 2000 kg 16x12x3,5 cm max. weight 2000 kg



A



B

Supporti antivibranti a pavimento

Supporti per unità esterne molto robusti, la cui portata per ciascuno è pari a 200 Kg. Sono realizzati in Pvc e rinforzati con fibra di vetro, la parte snodata è regolabile in altezza. Vengono venduti in blister di 4 pz.

Antivibration ground supports

Extremely sturdy supports for external units, 200 kg weight capacity for each support, made of PVC and reinforced with fibreglass, the flexible top is height-adjustable. It is sold in blister of 4 pieces.

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	31010016	SUPREG	Supporti a pavimento snodabili - 4pz ~ Adjustable support for external units - 4 pcs.
B	31010017	CHIAVEREG	Chiave regolazione per supporto snodabile ~ Key for adjustable supports



Guanti Black Mamba

Ideati per rispondere alle esigenze degli utilizzatori che desiderano adoperare guanti monouso resistenti e pratici e per le persone allergiche al lattice.

- Antiscivolo
- Confortevoli
- Resistenza elevata
- Resistenza ai prodotti chimici 3 volte superiore rispetto al lattice e al vinile

Black Mamba gloves

Specifically designed from a unique blend of Nitrile; the Black MAMBA gloves are designed to be the toughest disposable glove in the market.

- Anti slip
- Comfortable
- Highly resistant
- Chemical resistance 3 times superior to latex and vinyl

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
45000100	GBM-L	Scatola da 100 guanti - taglia L ~ 100 pcs pack - Size L
45000200	GBM-XL	Scatola da 100 guanti - taglia XL ~ 100 pcs pack - Size XL
45000300	GBM-M	Scatola da 100 guanti - taglia M ~ 100 pcs pack - Size M