



Stazione saldante semiprofessionale

Stazione semi-professionale con caratteristiche performanti (temperatura massima 3.050°C).

La stazione è composta da riduttori di pressione, valvole antiritorno, tubi da 1,5 mt., cannello, occhiali, punta di scorta, telaio portabombole, bombola di ossigeno da 100 lt. carica, media pressione, non ricaricabile e bombola di Gas non ricaricabile (3.050°C).

Autonomia:

- Bombola di ossigeno: 2 ore e 30 minuti ca.
- Bombola gas: 10 ore ca.

Semiprofessional welding kit

High performance semi-professional kit (max. temperature 3.050°)

The kit includes pressure reducers, antiflash back valves, 1,5 mt. hoses, torch, goggles, spare point, case, full oxygen cylinder, medium pressure, 100 lt., not refillable gas cylinder (3.050°).

Autonomy:

- Oxygen cylinder: about 2 hours 30 min.
- Gas cylinder: about 10 hours

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
25003011	TURBOSET90	Stazione saldante Oxyturbo originale ~ Original Oxyturbo welding kit



Kit saldatura portatile

Kit saldatura portatile sicuro grazie alla valvola di sicurezza posta sulle bombole.

Il kit OX-GAS di saldatura portatile è corredato di 1 bombola vuota da 2 litri di ossigeno e 1 bombola vuota da 2 litri di gas carburante.

Leggero, maneggevole, pratico e robusto. Ideale per termoidraulici, installatori, frigoristi, manutentori e amatori.

Kit completo di:

- 2 Bombole vuote
- Riduttore ossigeno e gas propano
- Valvole di sicurezza OX e AD per riduttore
- Tubo binato EN559 4 mt.
- Impugnatura MINI/alluminio con lancia da 80 lt.

Kit venduti con bombole vuote.

Portable welding set

Portable welding set being safe thanks to the flashback arrestor.

OX-GAS set is sold with 2 lt. empty cylinders for both oxygen and fuel gas.

It is light, easy to handle, practical and strong and ideal for plumbers, installators, refrigerator technicians, and hobbyists.

The set is complete with:

- 2 empty cylinders
- Oxygen and acetylene regulator
- Oxygen and gas flashback arrestors for regulators
- Twin hose EN 559 - 4 mt.
- MINI aluminium shank with attachment

Welding kit with empty cylinders.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
25003013	KIT-OX-GAS-2/2	Kit saldatura con ossigeno 2 lt./gas propano 2 lt. ~ Welding kit with oxygen 2 lt./propane 2 lt.

Kit saldatura portatile

Kit saldatura portatile sicuro grazie alla valvola di sicurezza posta sulle bombole.

Il kit OX-ACE di saldatura portatile è corredato di 1 bombola vuota da 5 litri di ossigeno e 1 bombola vuota da 5 litri di acetilene.

Leggero, maneggevole, pratico e robusto. Ideale per termoidraulici, installatori, frigoristi, manutentori e amatori.

Kit completo di:

- 2 Bombole vuote
- Riduttore ossigeno e acetilene
- Valvole di sicurezza OX e AC per riduttore
- Tubo binato EN559 4 mt.
- Impugnatura MINI/alluminio con lancia da 80 lt.

Kit venduti con bombole vuote.

Portable welding set

Portable welding set being safe thanks to the flashback arrestor.

OX-ACE set is sold with 5 lt. empty cylinders for both oxygen and acetylene.

It is light, easy to handle, practical and strong and ideal for plumbers, installators, refrigerator technicians, and hobbyists.

The set is complete with:

- 2 empty cylinders
- Oxygen and acetylene regulator
- Oxygen and acetylene flashback arrestors for regulators
- Twin hose EN 559 - 4 mt.
- MINI aluminium shank with attachment

Welding kit with empty cylinders.




Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
25003015	KIT-OX-ACE-5/5	Kit saldatura ossigeno 5 lt./acetilene 5 lt. ~ Welding kit with oxygen 5 lt./acetylene 5 lt.

Carrelli vuoti

I carrelli permettono la movimentazione delle bombole supportando un peso fino a 30 kg. Sono dotati di un comodo vano portaoggetti.

Empty trolley

Trolleys allow movement of cylinders and may load a weight up to 30 kgs. They are provided with an useful shelf.

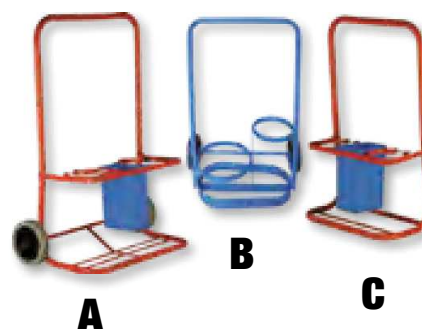


Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	25009020	CV5/5	Carrello vuoto porta bombole 5lt + 5lt ~ Empty trolley for 5lt + 5lt. cylinders
B	25009040	CV5/1	Carrello vuoto porta bombole 5lt + 1lt ~ Empty trolley for 5lt + 1lt. cylinders
C	25009030	CV2/2	Carrello vuoto porta bombole 2lt + 2lt ~ Empty trolley for 2lt + 2lt. cylinders



Bombole e ricambi ~ Cylinders and spare parts

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Contenuto Content	Capacità Capacity
A	25001026	BOX5	Bombola vuota - ricaricabile ~ Empty cylinder - Refillable	Ossigeno ~ Oxygen	5 lt.
B	25001028	BAC5	Bombola vuota - ricaricabile ~ Empty cylinder - Refillable	Acetilene ~ Acetylene	5 lt.
C	25001024	BOX2	Bombola vuota - ricaricabile ~ Empty cylinder - Refillable	Ossigeno ~ Oxygen	2 lt.
D	25001022	GAS2	Bombola vuota - ricaricabile ~ Empty cylinder - Refillable	Propano ~ Propane	2 lt.
E	25001010	BOX1/K	Bombola piena (compatibile Kem) - non ricaricabile Full cylinder - Not Refillable	Ossigeno ~ Oxygen	1 lt.
E	25001011	BOX1/O	Bombola piena (compatibile Oxy)- non ricaricabile Full cylinder - Not Refillable	Ossigeno ~ Oxygen	1 lt.
F	25001019	MAXYGAS	Bombola piena gas Oxyturbo - non ricaricabile Full cylinder - Not Refillable	Miscela gas ~ Gas blend	1 lt.
F	25001020	GAS1	Bombola piena - non ricaricabile ~ Full cylinder - Not Refillable	Miscela gas ~ Gas blend	600 ml.
G	25001021	581	Bombola piena non ricaricabile ~ Full cylinder - Not Refillable	Miscela gas ~ Gas blend	600 ml.
H	25001018	AD581	Adattatore per bombola KEMAP581 ~ Cylinder KEMAP581 adapter		

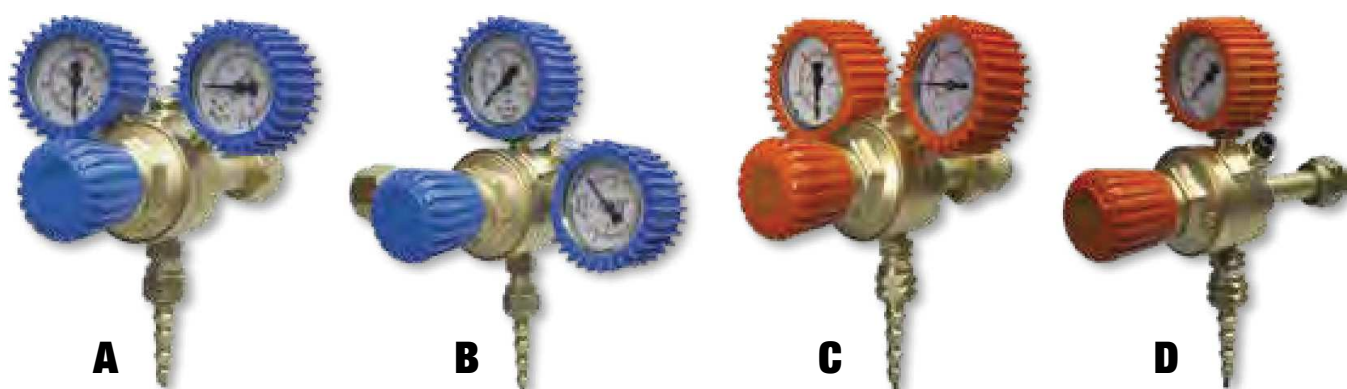

Riduttori di pressione ~ Pressure reducers

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Utilizzo per Suitable for
A	25001044	ROXR	Riduttore attacco centrale ~ Pressure reducers central rear entry	Ossigeno ~ Oxygen
B	25001042	ROXL	Riduttore attacco laterale ~ Pressure reducers side entry	Ossigeno ~ Oxygen
C	25001046	RACR	Riduttore attacco centrale ~ Pressure reducers central rear entry	Acetilene ~ Acetylene
D	25001048	PROR	Riduttore attacco centrale ~ Pressure reducers central rear entry	Propano ~ Propane

Valvole di sicurezza a tripla protezione

Valvole da applicare direttamente al riduttore di pressione.

Svolgono 3 importanti funzioni:

- evitano il ritorno di fiamma
- evitano il ritorno di gas
- scaricano le sovrapressioni

Triple protection safety valves

Connect directly to pressure reducer.

They perform 3 important functions:

- they prevent backfires
- they prevent gas back-flows
- they let off overpressures



Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Utilizzo per Suitable for	Connessioni Connctions
A	25009060	MAOX	Ossigeno ~ Oxygen	3/8
B	25009065	MAGAS	Gas/Acetilene ~ Gas/Acetylene	3/8

Valvole di sicurezza a doppia protezione

Valvole da applicare all'impugnatura.

Svolgono 2 importanti funzioni:


- evitano il ritorno di fiamma
- evitano il ritorno di gas

Double protection safety valves

Connect directly to handgrip.

They perform 2 important functions:

- they prevent backfires
- they prevent gas back-flows

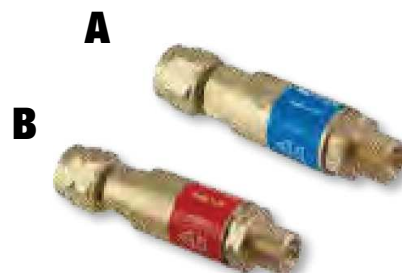

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Utilizzo per Suitable for	Connessioni Connctions
A	25009070	FBOX	Ossigeno ~ Oxygen	1/4
B	25009075	FBGAS	Gas/Acetilene ~ Gas/Acetylene	1/4

Valvole di sicurezza tubo-tubo

Valvole da applicare ai tubi prodotte con materiale di alta qualità, portagomma di 7-10 mm.

Svolgono 1 importante funzione:


- evitano il ritorno di fiamma

Safety valves hose-to-hose


Connect hose to hose, made out of high quality components, hose holder of 7-10 mm

They perform 1 important functions:

- they prevent backfires

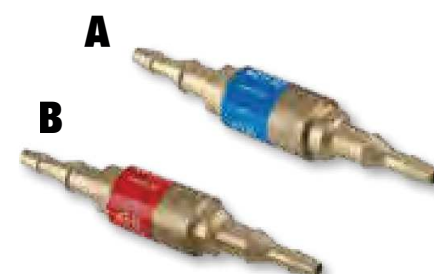

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Utilizzo per Suitable for
A	25009080	FLOX	Ossigeno ~ Oxygen
B	25009085	FLGAS	Gas/Acetilene ~ Gas/Acetylene

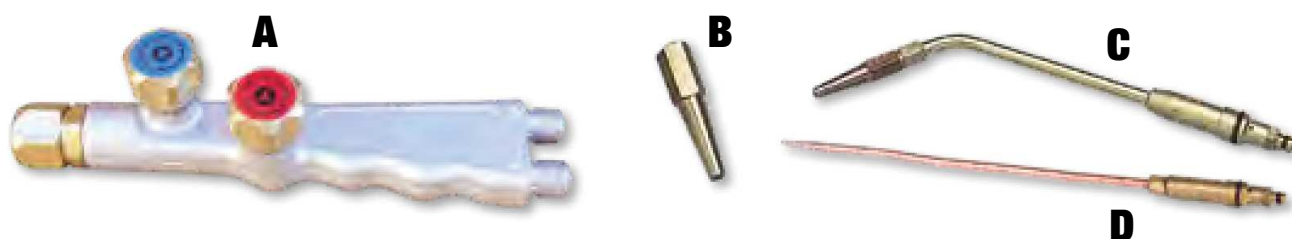

Impugnatura ~ Shank

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	25003001	M20000	Cannello con impugnatura in alluminio ~ Torch with aluminium handle

Punte per saldatura

Per acetilene ~ for acetylene

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	It./h. It./hr.	Spessore Thickness
B	25003030	M21300	80	0,8
B	25003040	M21400	160	1,6
B	25003050	M21500	225/250	2,2
B	25003060	M21600	315	3

Welding nozzle

Per GPL ~ for GPL

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	It./h. It./hr.	Spessore Thickness
B	25003100	M23100	80	0,8
B	25003110	M23200	160	1,6
B	25003120	M23300	225/250	2,2
B	25003130	M23400	315	3

Punte con lance per saldatura

Per acetilene ~ for acetylene

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	It./h. It./hr.	Spessore Thickness
C	25004030	M20400	80	0,8
C	25004040	M20500	160	1,6
C	25004050	M20600	225/250	2,2
C	25004060	M20700	315	3

Welding nozzle with attachment

Per GPL ~ for GPL

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	It./h. It./hr.	Spessore Thickness
C	25004100	M22200	80	0,8
C	25004110	M22300	160	1,6
C	25004120	M22400	225/250	2,2
C	25004130	M22500	315	3

Lancia curvabile ~ Bendable welding nozzle

Per acetilene ~ for acetylene

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	It./h. It./hr.
D	25005010	LCA-160	160
D	25005012	LCA-225	225
D	25005014	LCA-315	315



Tubo di gomma binato


I tubi di gomma binati sono migliori per qualità poichè le due parti non sono prodotte singolarmente e poi incollate ma vengono estruse contemporaneamente; la saldatura simultanea permette una lunga durata evitando scollamenti. Sono conformi alla norma EN 559.

Twin rubber hose

The twin rubber hoses are surely of the best quality since they are extruded simultaneously and not individually and then glued at a later moment. This is important to avoid unsticking with the passing of time.

They suit the Standard EN 559.

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	25009045	TBR	Tubo binato raccordato - Lunghezza 4 mt. ~ Twin rubber hose with connection - 4 mt. lenght
A	25009050	TBM	Tubo binato in matassa al metro lineare ~ Twin rubber hose - Sold by the metre upon request
B	25009055	ASTB	Anelli serraggio a pinza per tubo binato ~ Clamping ring for twin rubber hose

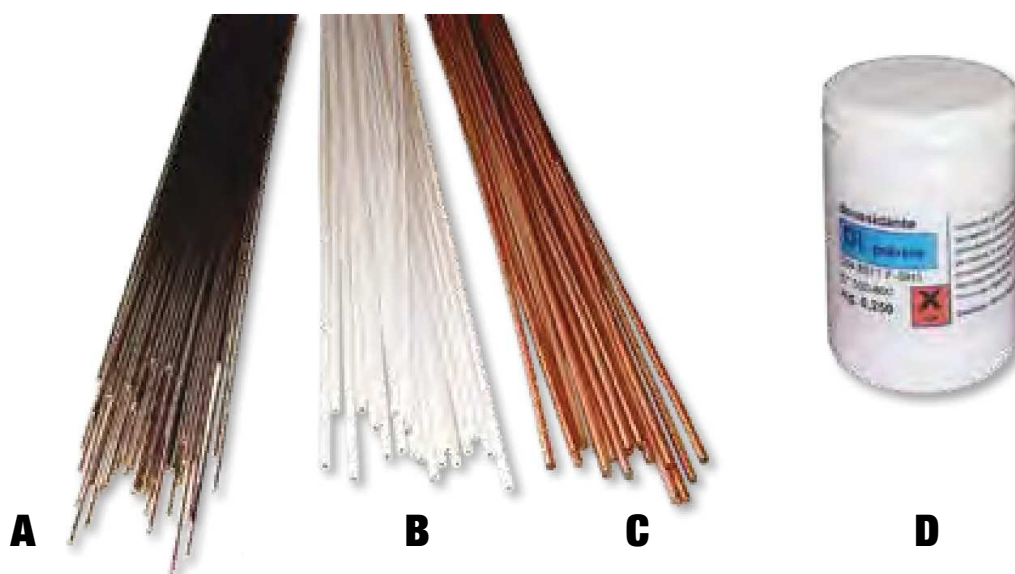

Leghe saldanti

Lega rame fosforo (fornita in buste da 1000 gr.).

Lega rivestita con 34% di argento (fornita in confezione da 100 e da 500 gr.). Lega nuda 34% di argento (fornita in confezione da 100 e da 500 gr.) Disossidante da 250 gr. (fornito in barattolo plastica). Tutte le ns. leghe sono complete di certificazione di qualità e con schede di sicurezza - trattasi di prodotto manufatto in Italia.

Brazing alloys - sealing alloys

Phosphorous copper alloy. Available in 1000 gram bags.

Alloy with 34% silver content. Available in 100 and 500 gram bags. Naked alloy with 34% silver content. Available in 100 and 500 gram bags. 250 grams of de-oxidant. Available in plastic containers. Our alloys are made in Italy and all come with quality certification and safety information sheets. The product's entire composition is stated on the pack.

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	25010001	LSAG34-1,5-NUDA500	nuda - 1,5 mm - 34% arg. - conf da 500 gr. ~ naked - 1,5 mm - 34% silver - 500 gr.
A	25010005	LSAG34-1,5-NUDA100	nuda - 1,5 mm - 34% arg. - conf da 100 gr. ~ naked - 1,5 mm - 34% silver - 100 gr.
A	25010010	LSAG34-2-NUDA500	nuda - 2 mm - 34% arg. - conf da 500 gr. ~ naked - 2 mm - 34% silver - pack. 500 gr.
A	25010015	LSAG34-2-NUDA100	nuda - 2 mm - 34% arg. - conf da 100 gr. ~ naked - 2 mm - 34% silver - pack. 100 gr.
B	25010020	LSAG34-1,5-RIV500	rivestita - 1,5 mm - 34% arg. - conf 500 gr. ~ covered - 1,5 mm - 34% silver - 500 gr.
B	25010025	LSAG34-1,5-RIV100	rivestita - 1,5 mm - 34% arg. - conf 100 gr. ~ covered - 1,5 mm - 34% silver - 100 gr.
C	25010030	LSCUCU- 2-1000	rame - 2 mm - conf da 1000 gr. ~ copper - 2 mm - pack. 1000 gr.
C	25010035	LSCUAG-0,4-2-1000	rame - 0,4% arg - 2 mm - conf 1000 gr. ~ copper - 2 mm - 0,4% silver - 1000 gr.
D	25010050	DP150	Disossidante - conf da 150 gr. ~ flux powder - pack. 150 gr.