

Modello	A	B	C	D
ASPIRODOR 200	205	220	130	160
ASPIRODOR 300	227	245	130	160



# ASPIRODOR

## ASPIRATORE CENTRIFUGO CON DOPPIA ASPIRAZIONE

- Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;
- Dotato di flangia per fissaggio a muro;
- Doppia bocca d'aspirazione;
- Serranda a gravità per evitare rientri d'aria;
- Filtro lavabile incluso (tranne Aspirodor 200);
- L'installazione verticale o orizzontale permette l'applicazione in punti disagiati.

### POSIZIONAMENTO

- a Parete                      - a Condotto



### DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Press. max (mm H <sub>2</sub> O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) <sub>1m</sub>	Peso (Kg)
ASPIRODOR 200	0014500	100-150	220-240	50	200	21	206	80	49	1,8
ASPIRODOR 300	0014900	100-150	220-240	50	350	27	265	80	53	2,2

### PER APPROFONDIRE...

- Realizzato in ABS, montaggio orizzontale o verticale;
- Connessione facile e veloce con scatola elettrica accessibile dal lato;
- Serranda a gravità per evitare i rientri d'aria;
- Doppia bocca d'aspirazione che garantisce alta silenziosità in rapporto alle elevate prestazioni;
- Per ASPIRODOR 300, manutenzione o sostituzione facile e veloce dei filtri lavabili tramite comodo smontaggio e montaggio dei corpi portafiltri;
- Filtro lavabile incluso che assicura una maggiore durata del motore e della ventola;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.

### GRAFICI DI PORTATA

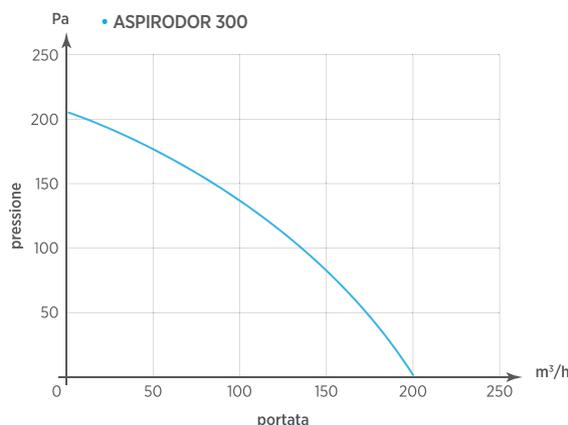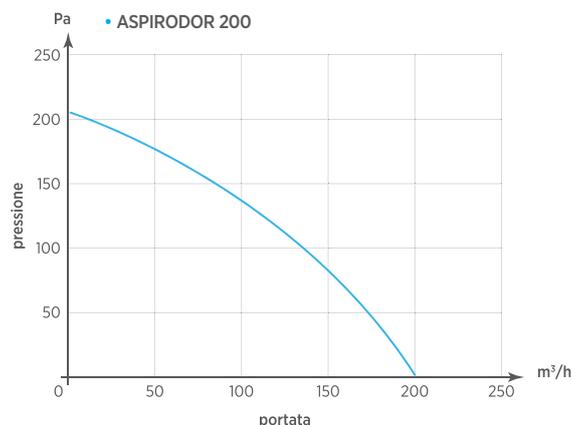

### ACCESSORI: VEDI PAGINA 56



Griglia



Serranda



Regolatori