

Modello	A	B	C	D	Ø E
STANDARD 8	123	123	58	24	75

## STANDARD 8

### ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

- Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti
- Per condotti Ø 80-100 mm

- Versioni: Base, Timer
- Versione Timer fornito con Timermatic integrato
- Grado di protezione: IPX4 (Norma EN 60529)



### POSIZIONAMENTO

- a Parete      - a Soffitto


### DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Press. max (mm H <sub>2</sub> O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) <sub>3m</sub>	Peso (Kg)
STANDARD 8	0084700	80 - 100	220-240	50	35	1	9,8	15	36	0,4
STANDARD 8 T	0084800	80 - 100	220-240	50	35	1	9,8	15	36	0,4

### PER APPROFONDIRE...

- Griglia in materiale ABS brillante;
- Accurata selezione dei componenti: ABS + polistirolo;
- Aspiratori in doppio isolamento senza necessità di collegamento a terra;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80

### GRAFICI DI PORTATA

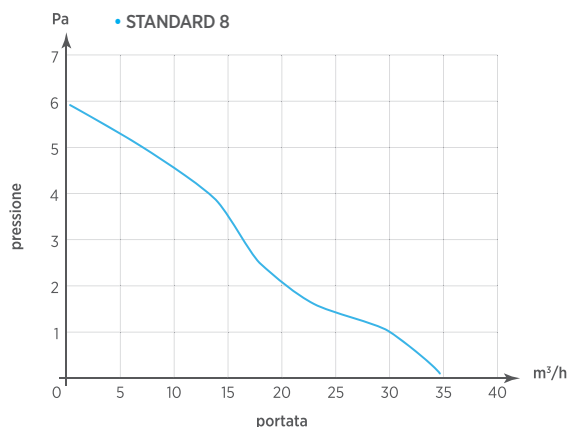

### ACCESSORI: VEDI PAGINA 56



Regolatori



Sensori



Timertronic



Timermatic