

Controtelaio

UTCC



Descrizione

I controtelai per bocchette serie UTCC costituiscono una robusta base di appoggio per le clips di fissaggio delle bocchette di mandata o ripresa. Vengono impiegati quando si preveda la periodica rimozione delle bocchette stesse per attività quali pulizia canali, ispezione, cambio filtri e simili. I controtelai serie UTCC possono essere installati sia sul fianco di canali in lamiera sia su pareti in muratura. Dispongono infatti di linguette sollevabili per l'aggrappaggio al legante della parete e di una cornice, che verrà poi completamente nascosta dalla cornice della bocchetta, per il fissaggio tramite viti o rivetti alla parete del canale. L'uso del controtelaio sul fianco del canale in lamiera consente di utilizzare bocchette con fissaggio a clips anziché a viti, e dunque di eseguire le successive operazioni di rimozione e reinstallazione con la massima semplicità e senza uso di utensili.

L'uso del controtelaio su pareti in muratura garantisce un numero praticamente illimitato di rimozioni e reinstallazioni senza mai danneggiare o usurare il bordo del foro ricavato nella parete stessa, ottenendo così un posizionamento sempre preciso e sicuro.

Esempio di ordinazione



Esempio:

Per il controtelaio di una bocchetta 400x200, ordinare:


UTCC-400: 2 pezzi

UTCC-200: 2 pezzi

Per il controtelaio di una bocchetta 300x300, ordinare:


UTCC-300: 4 pezzi

Dimensioni

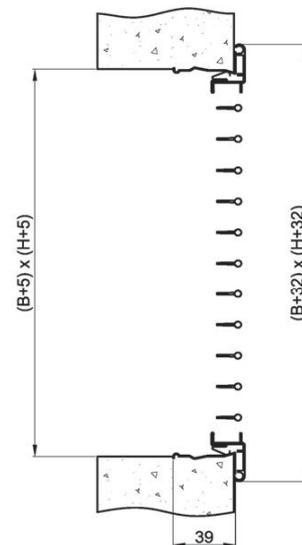

Caratteristiche tecniche

I controtelai serie UTC sono costituiti da quattro elementi costruiti in lamiera di acciaio al carbonio zincato collegabili tra loro senza uso di utensili. Gli elementi sono completamente intercambiabili, il particolare sistema di collegamento evita infatti la distinzione tra elementi orizzontali e verticali o tra elementi destri e sinistri. Come evidenziato dall'illustrazione, la sede di montaggio del controtelaio dovrà essere maggiorata di 5mm rispetto alle dimensioni nominali della bocchetta. Gli elementi vengono di norma forniti smontati, la piena intercambiabilità consente una agile gestione delle scorte di magazzino.

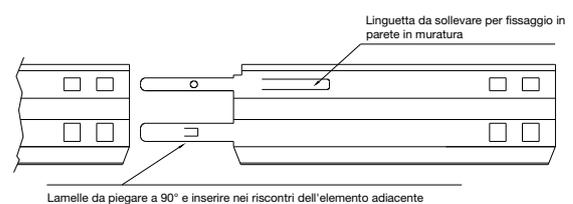

Controtelai realizzabili con gli elementi a stock

ALTEZZA	BASE														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	563	600	700	800	900	1000
1000															
900															
800															
700															
600															
563															
500															
450															
400															
350															
300															
250															
200															
150															
100															

La misura 563x563 corrisponde alla bocchetta 595x595 esterno cornice per soffitti modulari