

Solbianflex Serie SP ALLinONE

Mai così semplice
sfruttare tutta la potenza
delle celle SunPower™

Basta collegare il cavo alla vostra batteria e...
la carica è assicurata!

- ✓ La serie SP, il top della gamma tra i moduli Solbianflex, grazie all'uso di speciali celle SunPower™ di silicio monocristallino, che raggiungono il record di conversione del 23% della luce solare in elettricità, è ora disponibile in una nuova versione **ALLinONE**: pannello solare più regolatore di carica integrato.
- ✓ Tutta l'elettronica necessaria è contenuta in una copertura di alluminio, robusta e impermeabile: un sofisticato regolatore di carica con algoritmo MPPT, capace di innalzare il valore della tensione al livello richiesto dalla batteria.
- ✓ Le celle SunPower™ sono le più avanzate celle fotovoltaiche prodotte industrialmente e fanno della nostra linea SP i più potenti moduli fotovoltaici flessibili sul mercato.




SOLBIAN
FREEDOM POWERED BY THE SUN



morelli S.p.A.
divisione green

50127 Firenze - Via Ponte di Mezzo 54
Tel. 055 35.15.42 - Fax 055 36.30.60 - info@morellispa.it - www.morellispa.it

MADE IN ITALY




SOLBIAN.EU

Solbianflex Serie SP


ALLinONE




50127 Firenze - Via Ponte di Mezzo 54
Tel. 055 35.15.42 - Fax 055 36.30.60 - Info@morellispa.it - www.morellispa.it

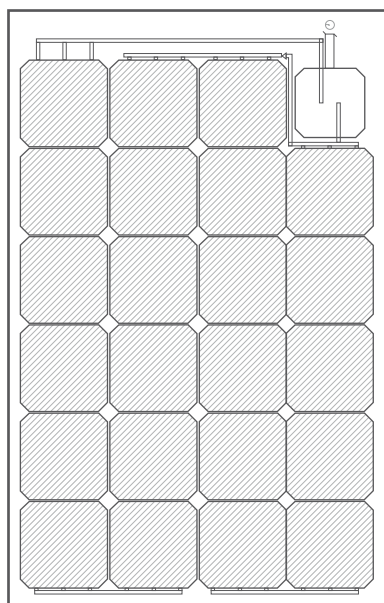


SP 72 ALLinONE

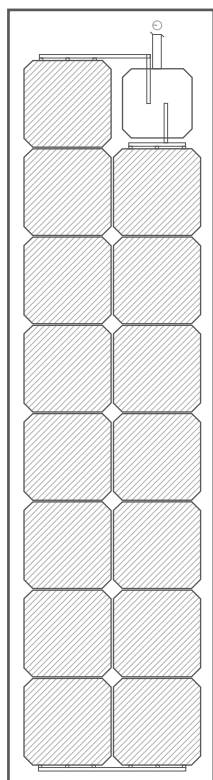

SP 47 L ALLinONE

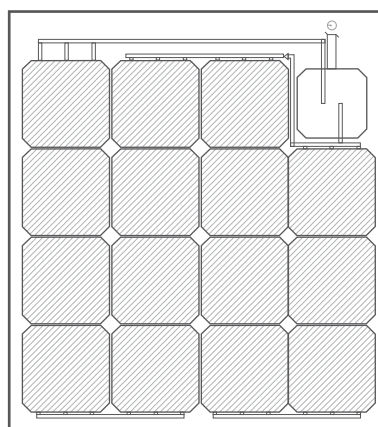

SP 47 Q ALLinONE

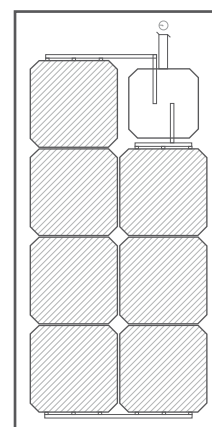

SP 23 ALLinONE

Dal modello più piccolo, solo 23W, ideale per mantenere in carica la vostra batteria, a quello più grande da 72W, in grado di fornire energia al frigorifero di un camper o di una imbarcazione. I modelli **ALLinONE** possono essere combinati tra loro, semplicemente collegandoli in parallelo alla batteria, grazie all'elettronica integrata che ottimizza separatamente il loro funzionamento.

	SP 72 ALLinONE	SP 47 L ALLinONE	SP 47 Q ALLinONE	SP 23 ALLinONE
Potenza	72 W	47 W	47 W	23 W
Tensione batteria	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Corrente massima	6/3 A	4/2 A	4/2 A	2/1 A
Lunghezza	855 mm	1109 mm	601 mm	600 mm
Larghezza	546 mm	292 mm	546 mm	292 mm
Spessore	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Peso	1.2 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.6 kg
N. di celle	23	15	15	7